



Wkłady kominkowe
Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym

/ Drewno

hoxter



HAKA 89/45T



Ogień od zawsze jest symbolem rodziny. Sercem domu, gdzie się spotykamy i dokąd przez całe życie chętnie wracamy. Hoxter inspirowane się odwieczną tradycją i potrzebami dzisiejszego świata. Efektem są wkłady kominkowe o nieskazitelnym wzornictwie, niezawodnej konstrukcji i innowacyjnej technologii. Wkłady, które w indywidualnych realizacjach najlepszych zduńców zamieniają pomieszczenie mieszkalne w prawdziwy dom.




„Nie trzeba być największym. Należy być najlepszym.”

Niektóre sytuacje wymagają pójścia na kompromis. Są też takie, w których kompromisom nie można ulegać. Ta zasada obowiązywała również w roku 2009, gdy zakładaliśmy firmę Hoxter, jest aktualna także i dzisiaj. Dzięki temu nasze produkty znajdują się w realizacjach doskonałych pod względem techniki, estetyki i funkcjonalności.

Mamy szczęście współpracować z najlepszymi zdanami, z którymi spełniamy wasze sny o prawdziwym domu. Ciepła i piękna naturalnych płomieni nie zastąpi nawet najnowocześniejsza technologia.

Petr Banasinski, Richard Dorazil

Założyciele firmy Hoxter





UKA 56/50/56/52



Najlepsze technologie zaczynają się od szczegółu

Nawet najmniejsza część posiada swoje miejsce i funkcję. Tworzymy produkty o bardzo dobrej jakości dzięki zastosowanym materiałom oraz znakomitej pracy ludzi. Skupiamy się na potrzebach użytkowników oraz szczegółowym opracowaniu technicznym. Właśnie dlatego produkty Hoxter spełniają najwyższe wymagania dotyczące jakości oraz zapewniają maksymalny komfort obsługi.








HAKA 150/51

foto: Fotostudio Mank

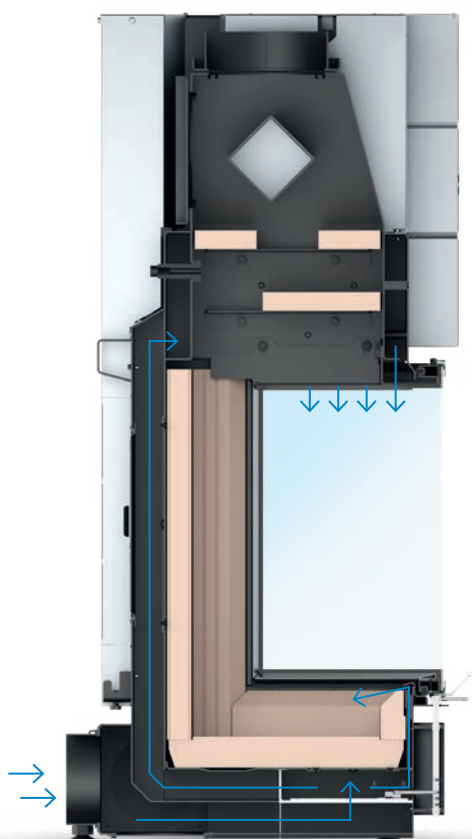

Komfort czystej szyby

Czysta szyba jest jednym z najwyższych priorytetów w rozwoju produktów firmy Hoxter, dlatego skonstruowaliśmy przemyślany system doprowadzenia powietrza do spalania. Powietrze dostarczane do paleniska nawiewane jest bezpośrednio na szybę. Powstający w ten sposób prąd powietrza nie pozwala drobinom sadzy i pyłu przylgnąć do szyby – pył pozostaje w palenisku, a szyba się nie brudzi. Na utrzymanie szyby w czystości wpływa także wilgotność spalanego drewna, ciąg w kominie i sterowanie dopływem powietrza.





UKA 69/48/69/51





HAKA 89/45

Łatwa obsługa

Paleniska we wszystkich produktach Hoxter są tak szczelne, że każda zmiana regulacji powietrza natychmiast oddziałuje na palący się ogień. Wysoka temperatura utrzymująca się w palenisku nie wpływa ujemnie na bezpieczeństwo ani komfort użytkowania. Wszystkie elementy, służące do obsługi wkładu, są zaprojektowane tak, by nie stawały się zbyt gorące. Elementy te są wykonane z odpowiedniego materiału, jakim jest stal nierdzewna. Nie zapomnieliśmy przy tym o harmonijnym wzornictwie i prostocie użytkowania.





Indywidualny design

Jasna czy ciemna wykładzina szamotowa – Ty decydujesz. Ciemna wykładzina jest barwiona w całości, a nie tylko na powierzchni. Wybierasz także pasującą klamkę i regulację powietrza – ze stali nierdzewnej lub z czarną teflonową powłoką. Oferujemy szeroki wybór ram montażowych i maskujących o różnych wymiarach i na zamówienie. Dostosujemy się do oryginalności Twojej zabudowy.














ECKA 67/45/51

Podwójna szyba

Podwójne przeszklecie to odpowiedź na aktualne standardy w branży budowlanej. Nowoczesne metody termoizolacji budynków i pomieszczeń znacząco obniżają ich zapotrzebowanie energetyczne. Podwójne przeszklecie zwiększa właściwości izolacyjne drzwiczek wkładu kominkowego, dzięki czemu przez szybę do pomieszczenia przedostaje się mniej ciepła. Zapobiega to przegrzewaniu się pomieszczenia, w którym stoi kominek.

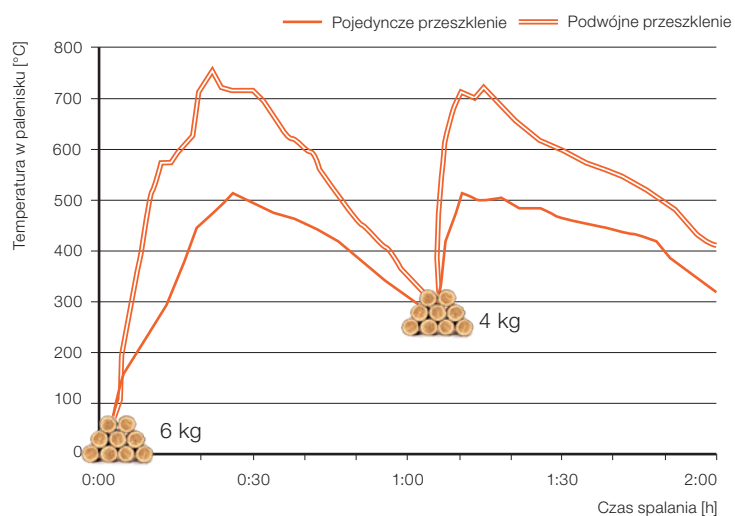

* Przedstawione wartości zostały podane na podstawie modelu ECKA 67/45/51W przy użyciu 6kg + 4kg drewna



Gama S

Smukły, ale bardzo wydajny. Modele gamy S są kompaktowe, ale przede wszystkim wyróżnia je mała głębokość zabudowy. Idealnie nadają się do domów niskoenergetycznych i mniejszych pomieszczeń. Zmiana konstrukcji pozwoliła nam maksymalnie powiększyć szybę, by podczas palenia wizja ognia była jak największa. Wkłady kominkowe gamy S można również wyposażać w krążki akumulacyjne.

Modele S-Line



HAKA 60/50S



UKA 35/45/35/50S




HAKA 60/50ST



UKA 35/60/35/50S




HAKA 80/50S



UKA 35/80/35/50S



ECKA 60/35/50S



ECKA 80/35/50S







Tylny załadunek


Tylny załadunek jest udogodnieniem pod względem praktycznej obsługi wkładu kominkowego. Przednia szyba oferuje nam piękny widok ognia, natomiast tylne nieprzeszkłone drzwiczki służą do załadunku drewna z pomieszczenia technicznego lub korytarza. Tylne drzwiczki są umiejscowione tak, że z przodu są zupełnie niewidoczne. Ich obecność nie wpływa niekorzystnie ani na efektywność spalania, ani na czystość szyby w kominku.




Modele z tylnym załadunkiem



HAKA 63/51(W)



HAKA 78/57



HAKA 89/45




ECKA 67/45/51





Kominek akumulacyjny

Kominek akumulacyjny pozwala przez dłuższy czas akumulować ciepło oraz emituje zdrowe promieniowanie ciepłe. Ten typ kominka nie wymaga częstego dokładania drewna. Ciepłe spaliny nagrzewają wymiennik ciepła, który w formie nadbudowy akumulującej (krążków) nasadzony jest bezpośrednio na wkład lub w formie kanałów akumulacyjnych umieszczany jest obok wkładu. Wymiennik ciepła wykonany jest z ciężkich materiałów, potrafiących akumulować ciepło pochodzące ze spalin. Zmagazynowane ciepło powoli uwalnia się na obudowę kominka, a następnie promieniuje do pomieszczenia, dając zdrowy i przyjemny efekt.

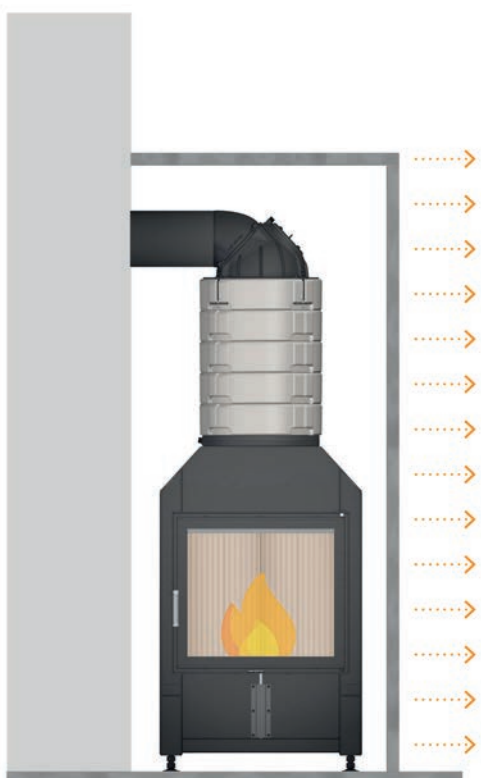







HAKA 60/50
(BLOX H83)





Krażki akumulacyjne


Krażki akumulacyjne Hoxter pozwalają na znaczne zwiększenie mocy akumulacyjnej urządzenia. Przy użyciu pięciu krażków energia jest efektywnie gromadzona w masie akumulacyjnej o wadze około 150 kg i następnie po wypaleniu paliwa oddawana jest przez kilka godzin do pomieszczenia. Takie rozwiązanie jest bardzo proste, efektywne i niezależne od innego źródła energii.









Kominek z płaszczem wodnym

Kominek z płaszczem wodnym służy jako źródło ciepła do ogrzania całego domu lub do podgrzewania wody użytkowej. Ciepłe spaliny przepływają przez wymiennik wodny umieszczony nad paleniskiem. Woda podgrzana do 70–80 °C w wymienniku trafia do zbiornika akumulacyjnego. Ciepło zmagazynowane w zbiorniku akumulacyjnym jest zużywane wedle potrzeb do ogrzewania kaloryferów, ogrzewania podłogowego czy do ogrzewania wody użytkowej.

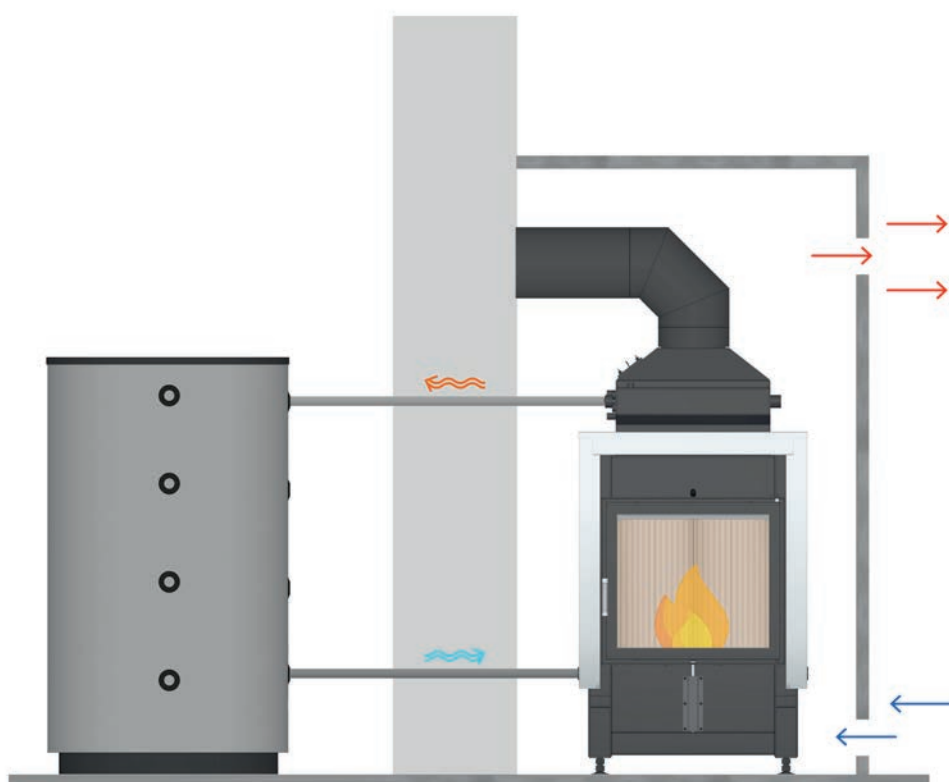

Modele z wodnym wymiennikiem ciepła

	HAKA 37/50W		ECKA 50/35/45W
	HAKA 63/51W(a)		ECKA 67/45/51W
	HAKA 67/51W		HAKA 63/51WT
	HAKA 78/57W		HAKA 78/57WT
	HAKA 89/45W		HAKA 89/45WT

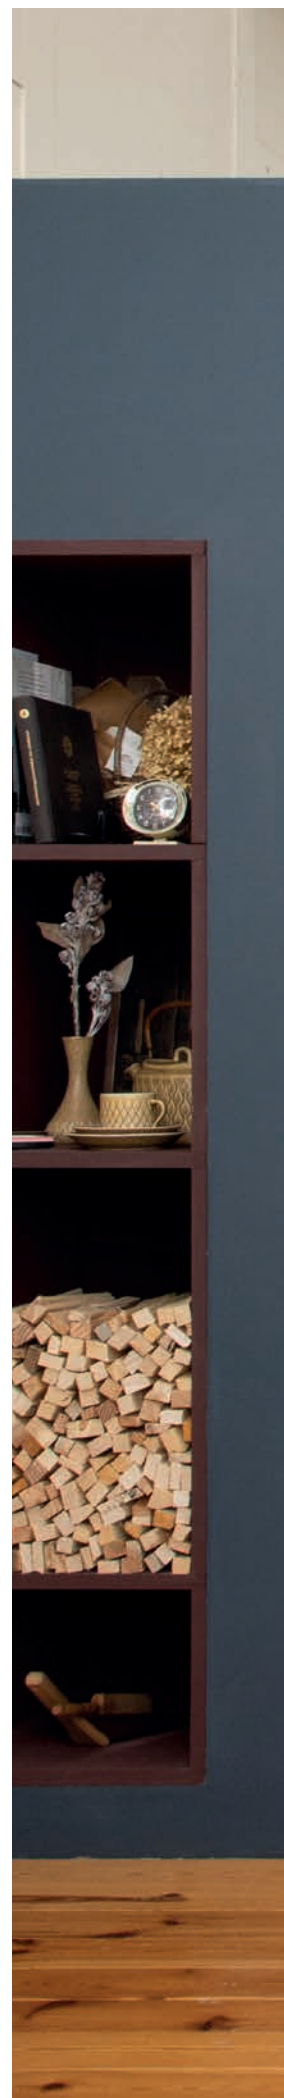







UKA 37/125/37/57

HAKA 89/72





Automatyczna kontrola spalania HOS

Elektroniczne sterowanie HOS monitoruje cały proces spalania. Za pomocą przepustnicy precyzyjnie dozjuje ilość powietrza dostarczanego do paleniska aż do całkowitego zamknięcia klapy w ostatniej fazie spalania drewna. Gwarantuje to najbardziej efektywne wykorzystanie całej energii cieplnej z paliwa oraz bezpieczne spalanie.

W zależności od przeznaczenia wkładu kominkowego regulację można uzupełnić o dodatkowy moduł sterujący pompą obiegu kotła lub moduł kontrolujący podciśnienie we wnętrzu. Nowoczesny wyświetlacz z intuicyjnym sterowaniem komunikuje się z centralą bezprzewodowo i wyświetla aktualne informacje o procesie spalania.



Obsługa klienta

Ręczymy za nasze produkty i jesteśmy dla Was zawsze wtedy, gdy nas potrzebujecie. Wszystkie zapytania serwisowe rozwiązujemy najszybciej jak to tylko jest możliwe. Usługi serwisowe świadczą nasi technicy, którzy doskonale znają nasze urządzenia.

Otworki rewizyjne w korpusie wkładów umożliwiają dostęp do wszystkich ruchomych części. W obudowie nie trzeba więc montować żadnych kratek ani innych podobnych otworów serwisowych.







HAKA 37/50

foto: www.lauferofen.com



Wkłady kominkowe Przeszklenie proste

Eco | 20
Design | 22



HAKA 32/44

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **3–8 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 37/50

HAKA 37/50G(N)

A+

z głębszym paleniskiem (z komorą dopalającą)

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **4,5–8 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 60/50S

A+

mniejsza głębokość zabudowy

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 63/51

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **6 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 78/57

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 67/38(N)

A+

(z komorą dopalającą)

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **6 (8) kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 80/50S

A+

mniejsza głębokość zabudowy

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–14 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **4 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 89/45

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej





HAKA 60/50Sh


mniej głębokość zabudowy

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej




HAKA 67/51h

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej




HAKA 78/57h

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej




HAKA 89/72h

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **9–18 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 80/50S


mniej głębokość zabudowy

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–14 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **4 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej




HAKA 89/45h

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej




HAKA 110/51h

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **9–18 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej




HAKA 150/51h

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **10–20 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



Dane techniczne i rysunki znajdują się na naszej stronie **www.hoxter.pl**

Wkład kominkowy
 (+ podłączona masa akumulacyjna)
 Szyba (podwójne przeszklenie)

Wkłady kominkowe Przeszklenie obustronne

Eco | 20
Design | 22



HAKA 37/50T

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **6 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 60/50ST

mniejsza głębokość zabudowy

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 63/51T

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **6 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 78/57T

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **6 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 80/50T

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 89/45T

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–16 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej





HAKA 60/50STh

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 67/51Th

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–14 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 78/57Th

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **6 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 80/50STh

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 89/45Th

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–16 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 110/51Th

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **9–18 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



Dane techniczne i rysunki znajdują się na naszej stronie **www.hoxter.pl**

■ Wkład kominkowy
 (+ podłączona masa akumulacyjna)
■ Szyba (podwójne przeszklenie)

Wkłady kominkowe Przeszklenie narożne

Eco | 20
Design | 22




ECKA 50/35/45

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **4,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej




ECKA 51/51/51

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–13 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



ECKA 60/35/50S


mniejsza głębokość zabudowy

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej




ECKA 67/45/51

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



ECKA 70/40/38(N)


A+

(z komorą dopalającą)

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **6 (8) kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej






ECKA 50/35/45h

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **4,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej




ECKA 51/51/51h

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–13 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



ECKA 60/35/50Sh


A+

mniejsza głębokość zabudowy

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej




ECKA 67/45/51h

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej




ECKA 76/45/57h

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



ECKA 80/35/50Sh


A

mniejsza głębokość zabudowy

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–14 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **4 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej




ECKA 90/40/40h

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–16 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej




Dane techniczne i rysunki znajdują się na naszej stronie **www.hoxter.pl**

Wkład kominkowy
 (+ podłączona masa akumulacyjna)
 Szyba (podwójne przeszklenie)

Wkłady kominkowe Przeszklenie trójsłone

Eco | 20
Design | 22

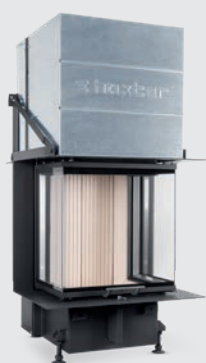

UKA 37/55/37/57h

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **4 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

52 % 48 %



UKA 37/75/37/57h

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–14 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **4,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

49 % 51 %



UKA 37/95/37/57h

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **9–17 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

48 % 52 %



UKA 37/125/37/57h

A

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **9–17 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

49 % 51 %



UKA 35/45/35/50Sh

A+

mniejsza głębokość zabudowy

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–10 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

54 % 46 %



UKA 35/60/35/50Sh

A+

mniejsza głębokość zabudowy

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **3,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

52 % 48 %



UKA 35/80/35/50Sh

A

mniejsza głębokość zabudowy

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–14 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **4 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej

50 % 50 %




UKA 56/50/56/52h **A+**

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **4,5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej




UKA 69/48/69/51h **A**

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **6–12 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej




UKA 86/50/86/52h **A**

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–15 kW**

Dawka paliwa z podłączoną masą akumulacyjną **5 kg**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym Przeszklenie proste

Eco | 20
Design | 22



HAKA 37/50WI(WTR) **A+**

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–10 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 63/51WI(WTR) **A+**

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **10–24 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 63/51Wa **A+**

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **10–24 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 67/51Wh **A+**

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–22 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 78/57W(h) **A+**

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **10–24 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 89/45Wh **A+**

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **10–24 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym Przeszklenie obustronne




HAKA 63/51WT

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **10–19 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



HAKA 78/57WT(h)

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **10–22 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej




HAKA 89/45WT(h)

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **10–22 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym Przeszklenie narożne




ECKA 50/35/45W(h)

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **5–12 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej




ECKA 67/45/51W(h)

A+

Zakres użytkowej mocy grzewczej przy bezpośrednim podłączeniu do komina **8–17 kW**

Rozdzielenie użytkowej mocy grzewczej



Klamka i ramy



Spiralna klamka ze stali nierdzewnej



Płaska klamka ze stali nierdzewnej



Regulacja powietrza ze stali nierdzewnej



Spiralna czarna klamka



Płaska czarna klamka



Czarna regulacja powietrza



Uchwyt ze stali nierdzewnej



Czarny uchwyt




Wyjmowany uchwyt



Obudowa dla uchwyty



Rama maskująca 2 x 45°

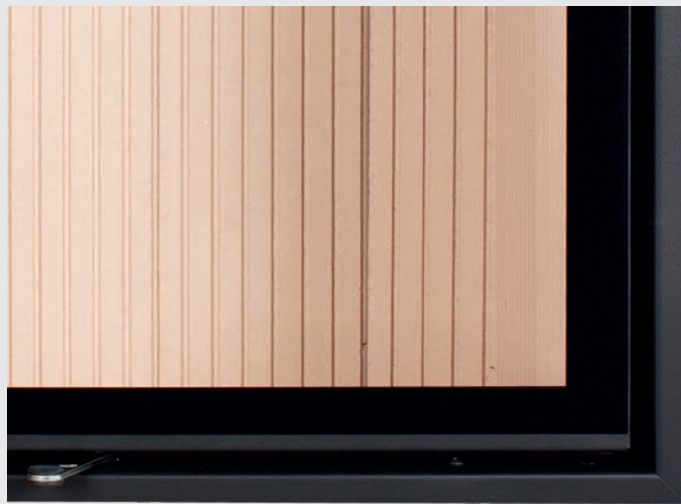


Rama maskująca 1 x 90°



Rama maskująca 1 x 90° (ECKA)



Rama montażowa 50 mm

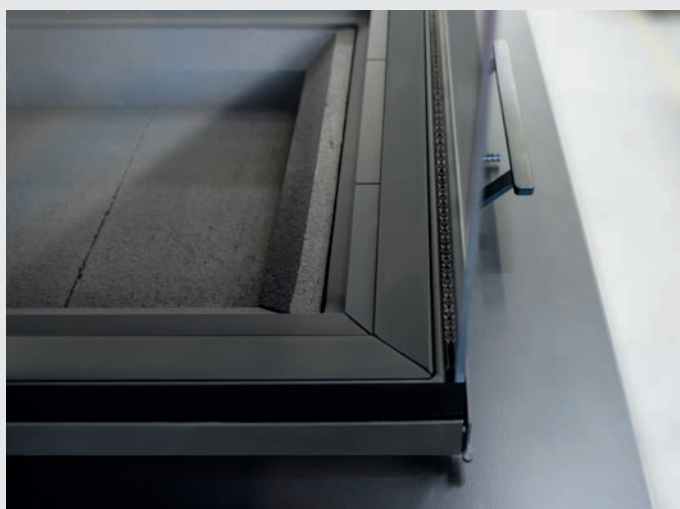

Wewnętrzne listwy drzwiowe UKA czarne

UKA 37/75/37/57 – Horní Bludovice / Czech Republic **1**
HAKA 89/45T – Frýdlant nad Ostravicí / Czech Republic **2–3**
UKA 56/50/56/52 – Jinacovice / Czech Republic **6–7**
HAKA 150/51 – Böhheimkirchen / Austria **8–9**
UKA 69/48/69/51 – Celadna / Czech Republic **10–11**
HAKA 89/45 – Helsinki / Finland **12–13**
ECKA 67/45/51 – Brno / Czech Republic **14–15**
UKA 35/60/35/50 – Schönaich / Germany **16–17**
HAKA 89/45T – Rehau / Germany **18–19**
ECKA 67/45/51 – Sinsheim / Germany **20–21**
ECKA 60/35/50 – Brno / Czech Republic **23**
HAKA 80/50S – Trojanovice / Czech Republic **24–25**
ECKA 67/45/51 – Dresden / Germany **26–27**
HAKA 63/51 – Großarl / Austria **28–29**
HAKA 60/50 (BLOX H83) – Kojetín / Czech Republic **30–31**
ECKA 50/35/45 – Bad Schussenried / Germany **32–33**
UKA 69/48/69/51 – Kirchardt / Germany **34–35**
HAKA 67/51 – Toyama / Japan **36–37**
UKA 37/125/37/57 – Stuttgart / Germany **38–39**
HAKA 89/72 – Helsinki / Finland **40–41**
UKA 37/75/37/57 – Albrechtice / Czech Republic **42–43**
HAKA 37/50 – Győr – Hungary **44–45**

REGIONALNY MANAGER POLSKA

Przemysław Galiński

+48 664 653 116

galinski@hoxter.eu

HOXTER GmbH

Haidmühlweg 5

92665 Altenstadt an der Waldnaab

Deutschland

Tel.: +49(0)9602 944 7944

E-mail: info@hoxter.de

HOXTER a.s.

Jinacovice 512

66434 Jinacovice

Czech Republic

Tel.: +420 518 777 701

E-mail: info@hoxter.eu

www.hoxter.pl

Stan 03/2025

PL-M1000568

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych i błędów

eco•printed
WITH LED•UV

Dane techniczne i rysunki znajdują się na naszej stronie www.hoxter.pl

